


NOBO

by **CDimplex**

AquecedoresNobo.pt

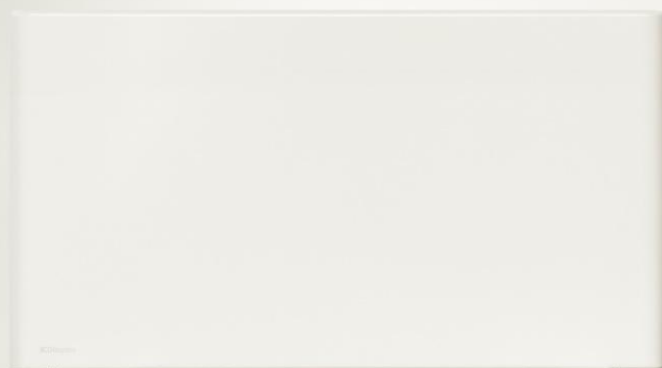

CATÁLOGO INTERATIVO
Ver. 2022



Menu

Nossa história
Tecnologia e Design
Vantagens Radiadores Eléctricos NOBO
Modelos disponíveis
Características Técnicas
Vídeo Apresentação NOBO
Conformidade com Ecodesign
Vídeo de instalação do termostato NCU-2Te
Accesórios originais
Acessórios compatíveis
NOBO Controle Remoto
Vídeo NOBO Energy Control
NOBO Ecohub
Receptores radio NOBO
Instalação Radiadores Eléctricos NOBO
Video Instalação Radiadores Eléctricos NOBO
Toalheiros NOBO
Garantia



[Voltar ao Menu](#)

Glen Dimplex

O severo clima nórdico nos torna especialistas em aquecimento elétrico

Aquineria é o importador e distribuidor exclusivo para o território português dos produtos da marca NOBO Glen Dimplex Nordic, uma **empresa líder na produção de sistemas de aquecimento elétrico de baixo consumo**, com sede de design e produção na fria Noruega. Glen Dimplex Nordic é uma empresa multinacional que distribui soluções de eficiência energética para conforto e aquecimento em todo o mundo.

O valor da empresa assenta no **elevado grau de capacidade e motivação dos colaboradores, na qualidade do processo produtivo e no desenvolvimento contínuo de novas tecnologias**. O resultado é um produto de alta qualidade para residências particulares e edifícios comerciais.



Radiadores Elétricos NOBO by Dimplex
Importador: Aquineria - Climatização & Hidrosanitários
www.aquecedoresnobo.pt / geral@aquineria.com

[Voltar ao Menu](#)

Tecnologia e Design

Tecnologia de aquecimento inspirada no estilo do norte da Europa

Os radiadores elétricos NOBO by Dimplex **são convetores de calor elétricos de baixo consumo, projetados na região fria da Noruega.**

Graças a uma resistência com a mais ampla superfície de troca de calor do mercado e a um termostato eletrônico inovador, de acordo com a norma EcoDesignErP 2018 LOT20, os radiadores elétricos NOBO by Dimplex **aquecem o ambiente onde são instalados de maneira uniforme por convecção natural.** Com os acessórios termostatos também é possível melhorar o controle da temperatura e gerenciá-la diretamente através do APP do smartphone, economizando energia e otimizando o gerenciamento.

Como funciona?

Os radiadores elétricos NOBO by Dimplex **são modernos e confiáveis. O calor sai da parte superior do radiador graças à convecção natural e sem emitir nenhum ruído de odor. Como ao contrário acontece com unidades de fan coil. Bordas arredondadas e linhas simples** dão uma aparência moderna típica do popular design nórdico. Eles se adaptam a qualquer tipo de ambiente interno.

Os radiadores elétricos noruegueses podem ser fixados na parede (suportes incluídos no pacote) também equipados com a base com rodas (acessório)

Alumínio e aço da Escandinávia. Projetado e produzido na Noruega

Os radiadores elétricos NOBO by Dimplex são os mais eficientes e fáceis de instalar do mercado. **São fabricados com os mais elevados requisitos de qualidade, desde o aço da carroceria, passando pelos elementos quentes até os componentes eletrônicos.**

Confiabilidade extrema: mais de 20 anos de vida útil

Para atender aos mais altos padrões de qualidade, os radiadores elétricos NOBO by Dimplex foram submetidos aos mais diversos testes e receberam o certificado de qualidade Nemko. Todos os radiadores elétricos noruegueses **têm garantia de 5 anos e uma vida útil de mais de 20 anos.**

[Voltar ao Menu](#)



Baixo consumo

De acordo com os regulamentos do Ecodesign ErP 2018



Design Moderno

Pode ser fixado na parede ou transportado com a base com rodas



Baixo investimento

Sem custos de instalação e manutenção.



Sem manutenção

Garantia de 5 anos e vida útil de 20 anos



Controle remoto

Através do sistema de controle de energia NOBO



Saudável

Não queima oxigênio e não gera poeira




Instalação rápida

Você o fixa na parede em menos de 2 minutos



Proteção IP24

Ideal para qualquer tipo de ambiente





Classe de Isolamento II

Não há necessidade de conexão de aterramento.

[Voltar ao Menu](#)

Video Apresentação Radiadores Elétricos NOBO

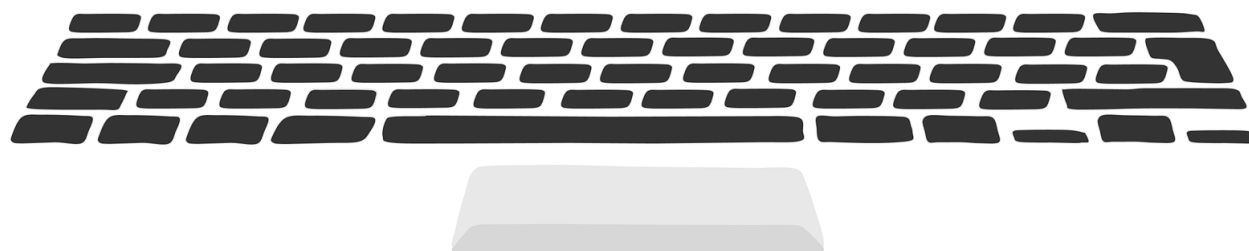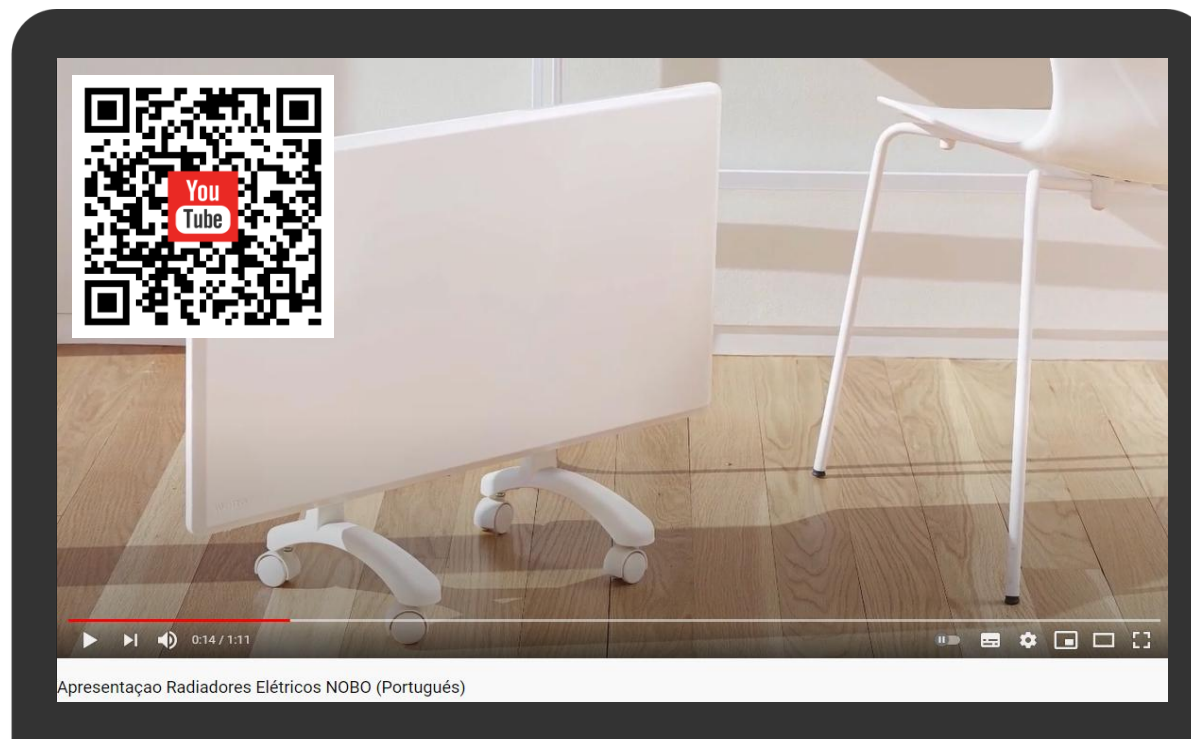

Radiadores Elétricos NOBO by Dimplex
Importador: Aquinergia - Climatização & Hidrosanitários
www.aquecedoresnobo.pt / geral@aquinergia.com

[Voltar ao Menu](#)

Modelos disponíveis

Quantos watts você precisa?

Para escolher o radiador elétrico norueguês certo, você precisa levar em consideração a área de superfície e o volume da sala a ser aquecida, o nível de isolamento, o número e a qualidade das janelas presentes.

50W por metro quadrado

Uma boa regra de dimensionamento é calcular cerca de 50 W por metro quadrado para aquecer. Por exemplo, um radiador elétrico de 750 W geralmente é suficiente para aquecer uma sala de 15mq. No entanto, a idade da propriedade e a zona climática não são subestimadas. Por exemplo, para uma casa nova com classe energética A, pode-se considerar até 40W por metro quadrado, enquanto para uma casa mais desatualizada e com pouco isolamento, a potência necessária também pode chegar a 80 / 100W por metro quadrado.

Um radiador elétrico embaixo cada janela

Instalar um radiador maior é geralmente melhor do que um menor. No caso de divisões com superfícies ou volumes no limite entre um modelo e outro, recomendamos escolher o modelo mais potente. Geralmente, essa escolha não significa maior consumo de energia elétrica, mas aumenta a eficiência do próprio radiador, que poderá aquecer o ambiente com maior “agilidade” e velocidade.

Em salas particularmente grandes, também pode ser vantajoso instalar mais elementos de menor potência em vez de apenas um muito potente, a fim de obter uma melhor distribuição do calor.

O ponto ideal de instalação de cada radiador é embaixo de cada janela, pois é o ponto da sala onde o ar frio tende a se acumular mais.

Dicas práticas

Os radiadores devem ser instalados a uma altura de cerca de 10/20 cm do solo. Na verdade, o ar frio, tendo uma densidade maior do que o ar quente, tende a se acomodar abaixo. O radiador elétrico norueguês, aquecendo o ar frio, é capaz de aumentar a temperatura uniformemente em toda a sala.

[Voltar ao Menu](#)

POTÊNCIA EM WATT	SUPERFÍCIE PARA AQUECER	VOLUME PARA AQUECER	ESTIMATIVA DO CONSUMO DIÁRIO
250	5 m ²	13 m ³	0,50€
500	10 m ²	26 m ³	1,00€
750	15 m ²	39 m ³	1,50€
1000	20 m ²	52 m ³	2,00€
1250	25 m ²	65 m ³	2,50€
1500	30 m ²	78 m ³	3,00€
2000	35 m ²	95 m ³	4,00€


* Calculado sobre o custo médio de energia (€ 0,20 / KWh) O consumo pode variar em função do nível de isolamento da divisão e da temperatura definida.

Para o dimensionamento correto é aconselhável levar em consideração:

- o tamanho da sala (em metros quadrados);
- a altura do teto;
- o nível de isolamento;
- a exposição e orientação da sala;
- a qualidade das janelas;
- o tempo em que o radiador deve trazer a temperatura para o ambiente.

Ao escolher o radiador, é aconselhável começar pela superfície e posteriormente avaliar as outras variáveis.

ATENÇÃO: No caso de uma ou mais variáveis terem sido negativas (exposição para norte, baixo nível de isolamento ou janelas com altura superior a 2,70 m), aconselhamos a considerar um radiador de maior potência.

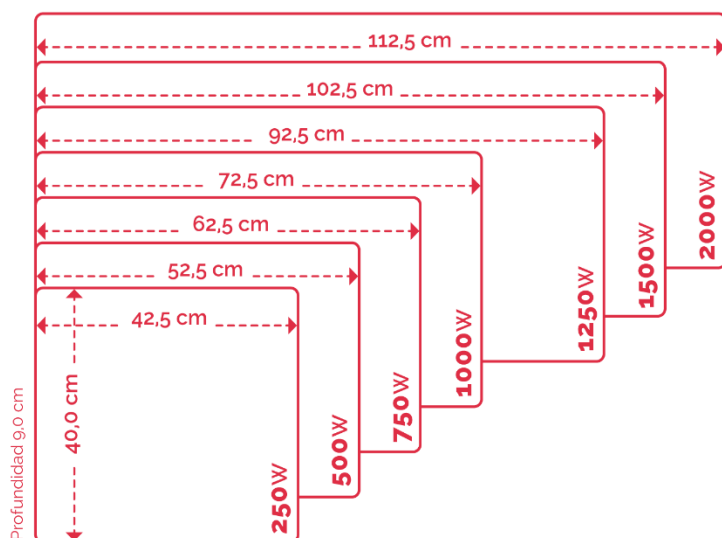

[Voltar ao Menu](#)

Características técnicas

ESPECIFICAÇÃO	250W	500W	750W	1000W	1250W	1500W	2000W
Superfície para aquecer (m ²)	5	10	15	20	25	30	35
Volume para aquecer (m3)	13	26	39	52	65	78	95
Tensão de funcionamento (V)	230						
Corrente (A)	1,1	2,2	3,3	4,4	5,5	6,6	8,6
Performance térmica	~95%						
Proteção IP	IP24 (<i>protegido de respingos de água</i>)						
Classe de isolamento	☐ Classe 2 (<i>não requer uma conexão de aterramento</i>)						
Largura (cm)	42,5	52,5	62,5	72,5	92,5	102,5	112,5
Altura (cm)	40						
Profundidade (cm)	~9 (incluindo suporte de fixação)						
Consumo diário estimado (kWh) ¹	2,5	5,0	7,5	10,0	12,5	15,0	20,0
Custo diário estimado (€) ²	0,50	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	4,00
Custo mensal estimado (€) ³	15,00	30,00	45,00	60,00	75,00	90,00	120,00
Preço do radiador (€ IVA incluído)	220,00	230,00	240,00	250,00	260,00	270,00	290,00

1. Consumo médio do radiador: 10 horas de consumo diário

2. Custos de energia: € 0,20 / kWh.

3. Calculado em um mês de 30 dias

[Voltar ao Menu](#)

CONFORMIDADE COM A DIRETIVA EUROPEIA ECODESIGN ErP 2018

O que diz o regulamento?

Em 2018 entrou em vigor a Diretiva Europeia 2009/125 / CE relativa às características de Ecodesign dos produtos. Esta diretiva também se refere a produtos para aquecimento elétrico com potência superior a 250W, como os radiadores NOBO by Dimplex. A principal novidade introduzida no novo regulamento EcoDesign é a profunda mudança no sistema de regulação da temperatura e na programação do tempo. Que deve permitir o uso dos dispositivos de forma a otimizar o consumo com base nas reais demandas do usuário.

O termostato NCU-2Te



Todos os radiadores elétricos NOBO estão equipados com o termostato eletrônico NCU-2Te em conformidade com os regulamentos ErP 2018 que permitem a possibilidade de gerenciar duas temperaturas diferentes, Conforto para o dia e Eco para a noite.

Graças aos 9 programas pré-configurados, pode-se memorizar um diferente para cada dia da semana (por exemplo, programa 2 na segunda-feira, programa 3 na terça ... etc) é possível otimizar o gerenciamento da temperatura ambiente, limitando o consumo dos radiadores .


Além disso, graças à função de ativação adaptativa avançada, o termostato será ligado automaticamente antes do horário de programação para garantir que a temperatura ambiente seja a desejada e definida no horário programado. Por exemplo, se programar 3 (Temperatura de conforto das 07:00 às 24h00), o radiador será previamente ligado para que a temperatura de conforto desejada seja atingida às 7h00 na divisão.

Nota para termostato NCU-2Te

Embora o termostato NCU-2Te seja perfeito na maioria dos casos e usos, este último não é ideal caso a instalação de aquecimento seja controlada por um operador externo, como, por exemplo, um cronotermostato capaz de alimentar a linha elétrica dedicada a radiadores. O termostato NCU-2Te possui uma bateria de buffer com duração prevista de no máximo 36 horas. Portanto, em casos de falha de energia além deste período, o radiador permanecerá em modo stand-by, aguardando receber as configurações iniciais (hora e dia) sem aquecimento.

[Voltar ao Menú](#)

Video Instalação e programação Termostato NCU-2Te

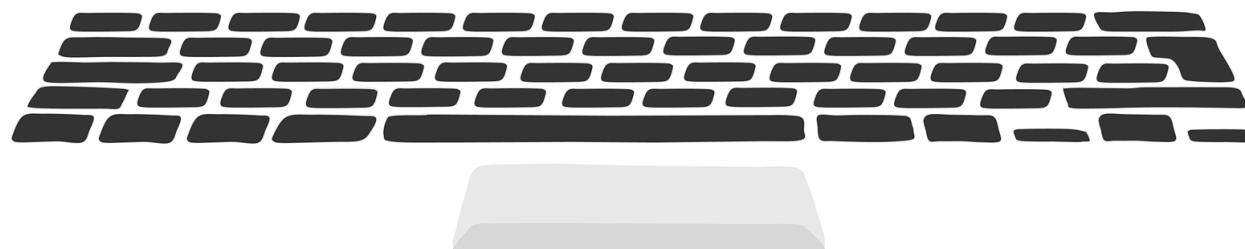

[Voltar ao Menú](#)

Acessórios originais

Melhore o desempenho do seu radiador elétrico norueguês.

Graças aos acessórios originais é possível melhorar a eficiência dos radiadores elétricos noruegueses e obter maior conforto.



Termostato NCU-1S

O **termostato NCU-1S** é o mais simples entre os acessórios originais NOBO.

Com a alavanca lateral e através da escala graduada.

Ideal para instalações com operadores externos, como plugues wi-fi / gprs inteligentes ou alimentados por uma linha de energia dedicada controlada por um operador centralizado.



Termostato digital NCU-2T

O **termostato digital NCU-2T** permite que você escolha duas temperaturas diferentes, Conforto para o dia e Eco para a noite. As duas temperaturas podem ser programadas livremente de acordo com as necessidades pessoais. Ideal para quem precisa de máxima flexibilidade na programação do radiador.



Base com rodas

Compatível com todos os modelos de radiadores elétricos noruegueses, a base com rodas permite deslocar o elemento de uma divisão para a outra nas confortáveis rodas, sem ter de fixar o radiador à parede. Ideal nas situações em que não é necessário fixar o radiador à parede.

[Voltar ao Menú](#)

Acessórios compatíveis

Uma seleção de acessórios que combinam perfeitamente



Plugue inteligente Simal

Chuango E5 GPRS é um enchufe inteligente, que consente o encendido e o apagado do radiador eléctrico norueguês desde remoto. Gracias to the conectividad GPRS, é o suficiente para introduzir uma tarjeta sim e a gestão pode realizar através do App ou também com comandos SMS.

Ideal para segundas casas sem internet ADSL.

Atenção: aconsejamos de aplicar o radiador do termostato NCU-1S



Plugue inteligente Wifi Orvibo B25EU

Orvibo B25EU é uma ficha inteligente que permite ligar e desligar os radiadores eléctricos noruegueses à distância, graças à ligação à rede Wi-Fi doméstica, directamente a partir da App para smartphones Apple e Android.

Atenção: aconsejamos de aplicar o radiador do termostato NCU-1S



Timer analógico de 24 horas

O temporizador de 24h é o método mais simples e económico para programar as fases liga e desliga do radiador eléctrico norueguês. Ideal em todas as situações onde a simplicidade de uso é uma palavra de ordem.

Atenção: aconsejamos de aplicar o radiador do termostato NCU-1S

[Voltar ao Menú](#)

NOBO Remote Control App

O gerenciamento remoto é fácil com o controle remoto NOBO


Reduzir o consumo e aumentar o conforto de aquecimento nunca foi tão simples. Tudo o que nos ajuda é o **sistema NOBO Energy Control com o APP gratuito para Tablet e smartphone**. O NOBO Energy Control é um sistema **Wireless** composto pelo **ecoHUB**, o verdadeiro coração da conectividade entre **radiadores e smartphone**, e uma série de diferentes acessórios que permitem a toda a família controlar toda a instalação de aquecimento a partir de qualquer lugar onde estão.

O sistema de controle remoto NOBO Energy Control é rápido e fácil de instalar.

É **conectado ao roteador doméstico** e em poucos minutos é possível configurar as temperaturas e horários de cada radiador.

Graças ao sistema de controle remoto NOBO Energy Control **o custo total de aquecimento pode ser reduzido em até 20%**. A gestão total e individual dos radiadores, torna possível e fácil gerenciamento de temperatura nas salas não utilizado, **reduzindo e otimizando custos de gestão da instalação de aquecimento**.

BAIXE O APP

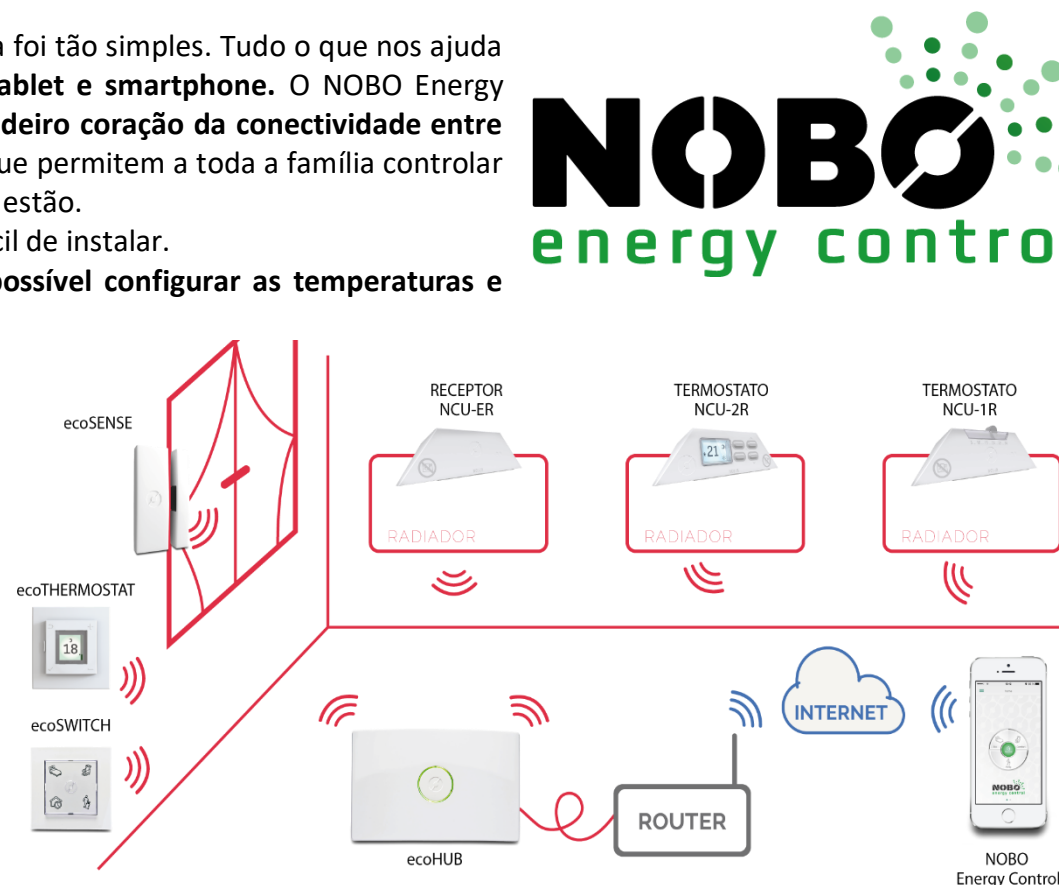

[Volver al Menú](#)

Video Apresentação NOBO Energy Control



[Volver al Menú](#)

NOBO ecoHUB

O verdadeiro coração do sistema de gerenciamento remoto

NOBO ecoHUB é a unidade de controle capaz de comunicar o aplicativo NOBO Energy Control e todos os radiadores com um receptor instalado. A instalação é simples e rápida: o ecoHUB é conectado ao roteador residencial (ADSL / Fibra / 4G) através do cabo serial ethernet e toda a instalação do aquecimento NOBO é configurada seguindo o assistente.

Um produto ... muitas funções

Graças ao uso do sistema de controle de energia NOBO, é possível:

- Criar e gerenciar "zonas" de cada um ou mais radiadores;
- Habilite uma das temperaturas memorizadas:
- Conforto (geralmente usado no dia 7 → 30 ° C)
- Eco (geralmente usado à noite 7 → 30 ° C)
- Ausente (temperatura anticongelante por longos períodos de ausência 7 ° C)
- Fora

Crie e modifique programas de temperatura memorizados;

Atribua a cada zona um programa dedicado;

Memorize uma temperatura temporariamente por certos períodos de tempo;

Mude um ou mais radiadores de uma zona para outra;

E muito mais!



Também compatível com roteador 4G

NOBO ecoHUB es ideal también donde no está presente una conexión internet ADSL o FIBRA. De hecho, después de realizar diferentes tests de laboratorio, ha estado verificado que el consumo de datos es de verdad muy limitado (inferior a 50 MB al mes). Por lo tanto ecoHUB es compatible con conexiones a internet desde la red móvil 3G/4G. De hecho, es habitual por parte de los operadores telefónicos, ofrecer tarifas específicas con paquetes de datos suficientes (200/500 MMb/mes) a costes de activación y gestion de verdad bajos (menos de 5€/mes).

[Voltar ao Menú](#)

Receptores de rádio

Graças aos receptores é possível comunicar os radiadores com a unidade de controle ecoHUB

Ao substituir o termostato NCU-2Te por um receptor de rádio, é possível fazer que os radiadores se comuniquem com NOBO ecoHUB



Receptor digital NCU-2R

O **receptor digital NCU-2R** pode ver sobre el display digital o status da instalação e la temperatura atualmente ativa. Através da tela de controle é possível aumentar ou diminuir rapidamente a temperatura de acordo com a necessidade do usuário ou passar para outra configurada no App (Comfort, Eco, Away)



Termostato NCU-1R

El **receptor NCU-1R** permite a regulação manual e simplificado da temperatura de conforto diretamente através da alavanca lateral. A temperatura Comfort não é controlável remotamente com o aplicativo. Apenas as outras temperaturas (Eco e Ausente) e os tempos de programação são controláveis a partir do App.



Receptor NCU-ER

O **receptor NCU-ER** foi projetado para todos aqueles ambientes onde você não deseja que o usuário seja habilitado a modificar a temperatura, como em escritórios, quartos de hotel e B&B, quartos de crianças, etc. A gestão das temperaturas e horários é realizada exclusivamente através do App NOBO Energy Control.

[Voltar ao Menú](#)

Outros componentes

Aumente a funcionalidade da sua instalação de aquecimento

Graças aos componentes adicionados, é possível melhorar ainda mais a funcionalidade dos radiadores elétricos noruegueses.



ecoSWITCH

Graças à pequena tela de controle, o **NOBO ecoSWITCH** pode memorizar rapidamente a qualquer momento as diferentes temperaturas configuradas através da aplicação (Comfort, Eco, Away) ou passar para a programação programada. Também é equipado com sensor de temperatura e, portanto, é capaz de comunicar a temperatura real registrada no ambiente.



ecoSENSE

NOBO ecoSENSE É o sensor de abertura de portas e janelas capaz de se comunicar com o aplicativo NOBO Energy Control.

Desta forma, será possível desligar automaticamente o radiador ou radiadores da área para evitar o desperdício de energia na mudança de ar das divisões.

[Volver al Menú](#)

Informação de pré-instalação

Graças a algumas dicas é possível instalar radiadores de forma correta e ideal

MODELO	LARGURA RADIADOR (A)	DISTÂNCIA DA BORDA (B)	DISTÂNCIA BURACOS (C)
W	mm	mm	mm
250	425	137,5	150
500	525	162,5	200
750	625	162,5	300
1000	725	212,5	300
1250	925	262,5	400
1500	1025	212,5	600
2000	1125	262,5	600


Distância a respeitar

Os radiadores **devem ser instalados a uma altura de cerca de 10/20 cm do solo**. Na verdade, o ar frio, tendo uma densidade maior do que o ar quente, tende a se acomodar abaixo. O radiador elétrico norueguês, aquecendo o ar frio, **é capaz de aumentar a temperatura uniformemente em toda a sala**. É aconselhável manter uma distância mínima de 5 cm do solo, 3 cm das laterais, 5 cm dos obstáculos frontais e pelo menos 20 cm do topo por onde sai o ar quente.

[Voltar ao Menú](#)

Instalação

Aumente a funcionalidade da sua instalação de aquecimento

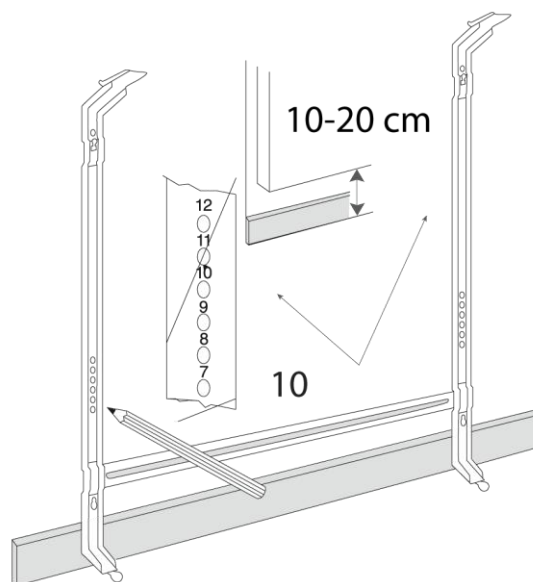


1

FASE 1

Desprenda os suportes do radiador, apoie-o no solo no ponto correspondente onde o elemento deve ser instalado.

Os orifícios numerados indicam os cm de altura do solo.

Marque os pontos com um lápis ou caneta.

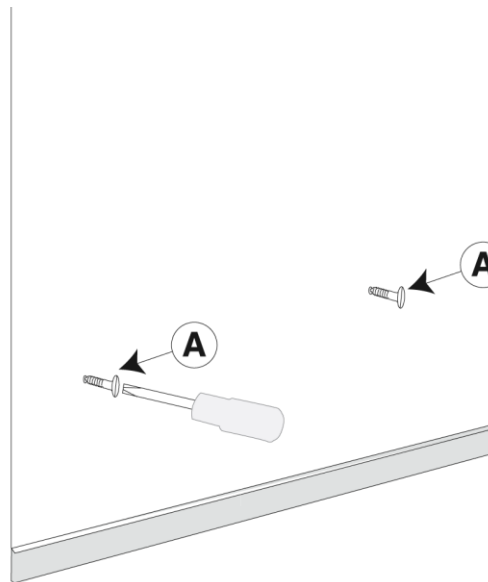


2

FASE 2

Faça os furos na parede correspondentes aos sinais previamente feitos.

Aparafuse dois parafusos, deixando a cabeça do parafuso saliente cerca de 1 cm.

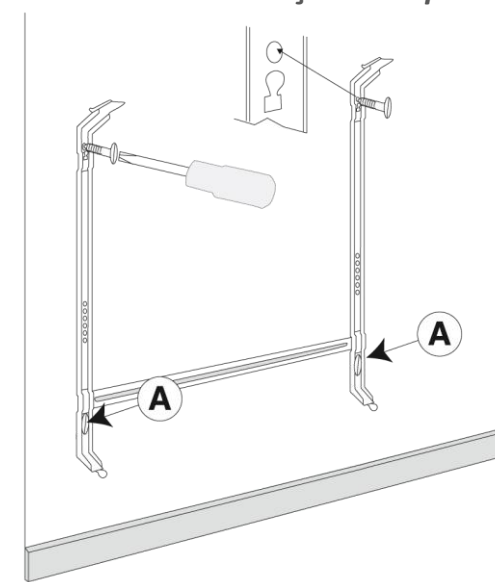


3

FASE 3


Depois de enganchar o suporte na parede com os parafusos "A", marque também os furos superiores com um lápis e proceda à perfuração da parede correspondente.

Pendure o suporte nos parafusos "A" e aparafuse os outros dois parafusos nos orifícios feitos.


[Voltar al Menú](#)

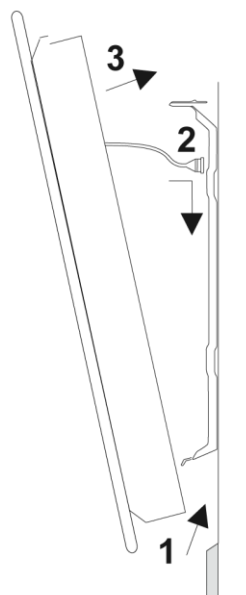

4

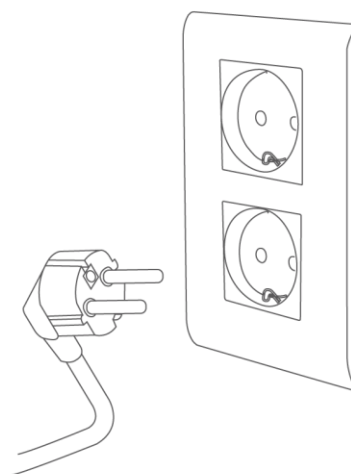

5

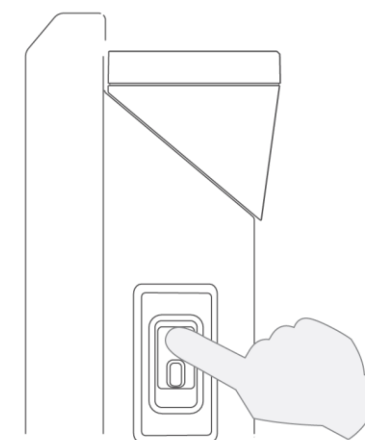

6

FASE 4

Prenda o radiador ao suporte que acabou de ser fixado à parede seguindo o diagrama na ilustração

FASE 5



Conecte o plugue a tomada.

FASE 6

Acender o radiador.

[Voltar ao Menú](#)

Video Instalação Radiadores Elétricos NOBO

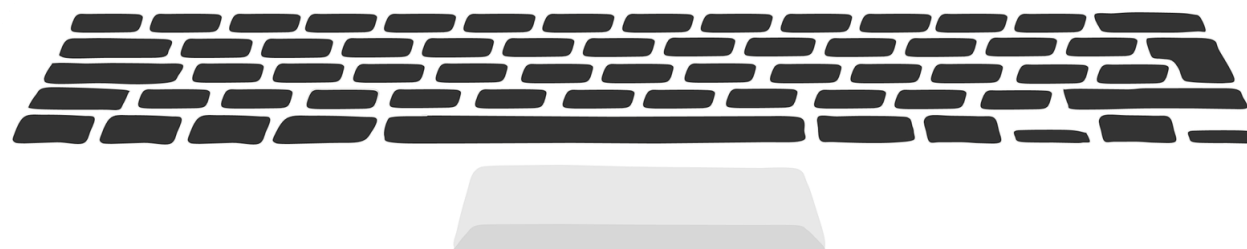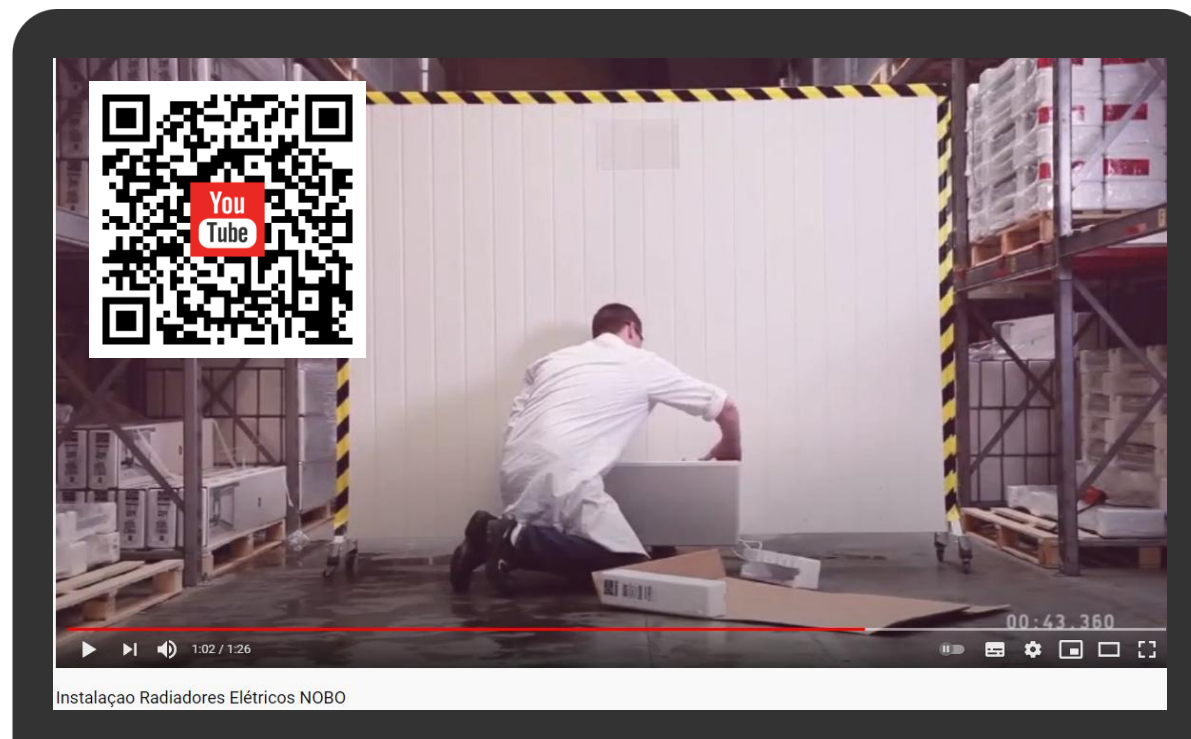

Radiadores Elétricos NOBO by Dimplex
Importador: Aquinergia - Climatização & Hidrosanitários
www.aquecedoresnobo.pt / geral@aquinergia.com

[Voltar ao Menu](#)

Toalheiros Elétricos NOBO



TRP 100 Mirror

Aquecedor confortável de banheiro com acabamento espelhado. Com grau de proteção IP25 e controle eletrônico de temperatura para um controle mais preciso da temperatura no ambiente. Sem vapor na versão espelho graças ao aquecimento da superfície. Inclui porta-toalhas padrão que permitem pendurar toalhas ou roupão de banho.



TRP 100 W

Aquecedor confortável de banheiro com acabamento branco. Com grau de proteção IP25 controle eletrônico de temperatura para um controle mais preciso da temperatura no ambiente. Inclui porta-toalhas padrão que permitem pendurar toalhas ou roupão de banho.

Display integrado

Controle a temperatura facilmente



Características principais

Programação com visão de futuro: programação semanal dos modos de operação, proteção contra congelamento ou temporizador de contagem regressiva garantem que o aquecimento seja feito somente quando necessário.

Inclui EcoStart: aquecimento automático de autoaprendizagem para um programa de tempo definido. Operação eficiente: protegido com detector de janela aberta. O dispositivo muda automaticamente para o modo de proteção contra congelamento. Um cronômetro de retorno é integrado para o período intermediário ou em dias muito frios.

[Voltar ao Menu](#)

Dados técnicos

Os dispositivos da série TRP são equipados com uma ampla gama de recursos, **oferecendo tudo que você precisa para operar no banheiro.** O programa semanal pode ser utilizado para completar o aquecimento e colocar o aquecimento na casa de banho quando quiser. Também pode ser usado em conjunto com o aquecimento de piso. **Graças ao grande elemento de aquecimento de superfície, uma agradável radiação térmica está sempre disponível imediatamente ao toque de um botão, sem qualquer ruído.**

Referência	TRP 100 W	TRP 100 M
Número de produto	375920	375930
EAN code	4015627375925	4015627375932
Painel frontal	Espelho	Branco
Potência	1000 W	1000 W
Tensão de conexão	1/N/PE~230V,50Hz	1/N/PE~230V,50Hz
Classe / grau de proteção.	I, IP25	I, IP25
Dimensões em mm	465x1088x113(250)	465 x 1088 x 113(250)

[Voltar ao Menu](#)

Garantia

Porque a transparência é importante

Garantia legal

O prazo de proteção oferecido pela garantia legal é de 2 anos, contados a partir da data que consta no talão de compra ou na nota fiscal, ou na guia de remessa se a entrega for posterior. A responsabilidade do vendedor por defeitos na mercadoria é regulamentado pelo Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de novembro, que aprova o texto revisto da Lei Geral de Defesa do Consumidor e do Utilizador.

O comprador deve inspecionar o produto recebido uma vez recebido, o mais rápido possível, a fim de verificar se o produto está completo e funciona corretamente. A falta de conformidade detectada deve ser comunicada ao vendedor no prazo de dois meses após o seu conhecimento (**artigo 123.º, n.º 5, do RD Legislativo 1/2007, de 16 de novembro**). Se esta verificação / comunicação não for realizada, a mercadoria é considerada correta, exceto no caso de defeito oculto. O vendedor é responsável por qualquer falta de conformidade que apareça no prazo de dois anos a partir do momento da entrega. Salvo prova em contrário, presumir-se-á que a falta de conformidade que apareça nos seis meses após a entrega do produto, seja ele novo ou usado, já existia no momento da entrega da coisa, salvo quando essa presunção for incompatível com a natureza. do produto ou da natureza da falta de conformidade (**artigo 123.º, n.º 1, n.º 2 do RD Legislativo 1/2007, de 16 de Novembro**). Caso contrário, a mercadoria será considerada conforme.

Garantia Comercial 5 anos

Todos os radiadores elétricos NOBO by DIMPLEX, além de serem cobertos pela Garantia Legal, **estão cobertos pela Garantia Comercial de 60 meses (5 anos)**. A Garantia Comercial é agregada, mas não substituída, a Garantia Legal de 24 meses, porém, tem direito do consumidor, nas condições previstas em lei. A duração, extensão territorial e modalidade de execução da garantia encontram-se indicadas no formulário próprio.

Caso decida valer-se da Garantia Comercial, o cliente pode solicitar o Centro de Assistência Técnica autorizado mais próximo.

ATENÇÃO: AS DESPESAS DE ENVIO PARA DEVOLUÇÃO DO PRODUTO À CENTRAL DE ATENDIMENTO SÃO POR CONTA DO CONSUMIDOR POR TODOS OS SINAIS DE DEFEITOS RECEBIDOS DENTRO DE 7 DIAS DA ENTREGA, PAGAMOS OS CUSTOS DE ENVIO.

[Volver al Menú](#)

Os **Radiadores Eléctricos NOBO by Dimplex** são importados e distribuídos em Portugal exclusivamente por:

Aquenergia- Climatização & Hidrosanitários

Sede: Rua Quinta da Casinha 1, 3100-5, Pombal



geral@aquenergia.com

www.aquecedoresnobo.pt

[Telefone: +351 931 150671](tel:+351931150671)

Todos os direitos reservados.

É proibida qualquer reprodução, total ou parcial, dos conteúdos incluídos neste documento, sem a autorização prévia por escrito da Saros Srl.